



SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN HÍDRICA

DIGH-UGH-OF-202-2013  
19 de Agosto de 2013  
Expediente: 100-13-DIGH

Ingeniero  
Efrén Murillo Martínez  
Profesional responsable  
Proyecto Construcción de una Casa de Habitación

Se presenta pronunciamiento técnico realizado para dar respuesta, en referencia al expediente 100-13 DIGH, para efectos de la construcción de una casa de habitación en Playa Grande, Santa Cruz, Guanacaste.

Tipo de gestión No. Expediente	Fecha de recibido	Fecha de pronunciamiento	Profesional responsable
Dictamen detallado Expediente Nº 100-13 DIGH	28 Mayo 2013	19 Agosto 2013	Geól. Rafael Matamoros

Sin más que agregar,

Geóloga Clara Agudelo Arango  
Jefa  
Unidad de Gestión Hídrica  
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica  
SENARA

Ingeniero Carlos Romero Fernández  
Jefe  
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica  
SENARA



Ci: Expediente 100-13 DIGH  
Consecutivo

**SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO  
SENARA**

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN HÍDRICA  
UNIDAD DE GESTIÓN HÍDRICA**

**DICTAMEN DETALLADO E INFORME DE INSPECCIÓN  
EXPEDIENTE: 100-13 DIGH**

**Resultando**

1. Que el Ingeniero Efrén Murillo Martínez, Responsable del proyecto para la construcción de una casa de habitación para vivienda, mediante nota con fecha de recibido 15 de mayo de 2013 solicitó ante el SENARA la valoración del estudio hidrogeológico y geotécnico de suelos, para la valoración de la vulnerabilidad acuífera en un sector de Playa Grande, Santa Cruz, Guanacaste.
2. El sitio inspeccionado se localiza en las propiedades con plano catastrado 5-414983-1981 en Playa Grande, cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste.
3. Con el fin de corroborar la información aportada en cuanto a la hidrogeología del sitio, se llevó a cabo una inspección el día 06 de junio de 2013, en la cual estuvieron presentes los siguientes funcionarios:
  - Rafael Matamoros Arguedas, céd. 1-1125-0045, Unidad de Gestión Hídrica, DIGH, SENARA.
  - Alejandro Sánchez Castillo, céd. 1-1207-0139, Unidad de Gestión Hídrica, DIGH, SENARA.

**Considerandos legales**

1. Mediante Ley 6877 de 4 de julio de 1983, se crea el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, órgano que forma parte de la Administración Pública, de conformidad con el concepto integral contenido en el artículo 1º de la Ley General de la Administración Pública que establece:

*“La administración pública estará constituida por el Estado y los demás Entes Públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.”*
2. El artículo 1º. De la ley de creación de SENARA referida establece:

*“Crease el Servicio Nacional de Aguas subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) que tendrá personalidad jurídica propia e independencia administrativa,...”*
3. Nace consecuentemente a la vida institucional un ente autónomo creado para la prestación de servicios y satisfacción de fines de carácter eminentemente público, a través de las competencias originarias que el legislador enunció y atribuyó en el articulado. Las

competencias y las atribuciones institucionales quedan definidas en una ley especial como la referida, que establece en el artículo 3 inciso h), ES FUNCIÓN DEL SENARA:

*“... H) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por ese motivo tome el servicio, referentes a la perforación de pozos y a la explotación mantenimiento y protección de las aguas que realicen las instituciones públicas y los particulares serán definitivas y de acatamiento obligatorio”.*

4. Estamos entonces en presencia de una competencia originaria derivada de ley, cuyo ejercicio y reglamentación compete en exclusiva a SENARA, órgano de la Administración Pública, independiente de la Administración Central con fines y competencias creados por ley especial cual es la 6877 mencionada previamente.

5. Adicionalmente el mismo artículo establece en el inciso ch), como una competencia más de esta Institución:

*Ch) “Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos”.*

#### Considerandos técnicos


- 1) Con el fin de recabar información de pozos y nacientes registrados en la base de datos del Archivo Nacional de Pozos y Nacientes del SENARA, se tomó como punto central para el sitio en cuestión las coordenadas con proyección Costa Rica Lambert Norte: 257667 N y 334226 E, dentro de las hojas cartográficas Matapalo y Villareal, escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional. Con base en dichas coordenadas y un radio de búsqueda de 1000 m, se encontró 6 pozos registrados (Cuadro 1).

**Cuadro 1. Información de pozos cercanos**

Pozo	Longitud Este	Latitud Norte	Propietario	Distancia
MTP-15	334300	258300	HANDEL	637,31
MTP-245	334300	258400	ASOC. ACUED. DE PLAYA GRANDE	736,73
MTP-4	333700	258000	JORGE BROWN	622,55
MTP-5	334500	258300	CHICO JAEN	689,76
MTP-6	334600	258200	EFRAIN ROSALES	651,13
MTP-7	334600	258300	BELEIDA ZUÑIGA	735,23

- 2) La dirección del flujo superficial en el sitio inspeccionado es hacia el suroeste, por lo que mediante criterio técnico hidrogeológico, el flujo subterráneo drena en esa misma dirección (Figura 1).

- 3) Con base en el mapa geológico utilizado para el estudio: "EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA, HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA DEL ACUÍFERO HUACAS-TAMARINDO", elaborado por el SENARA en el 2013, y la visita de campo realizada, el sitio donde se desea desarrollar el proyecto se encuentra conformado por radiolaritas asociadas a las rocas del Complejo de Nicoya.

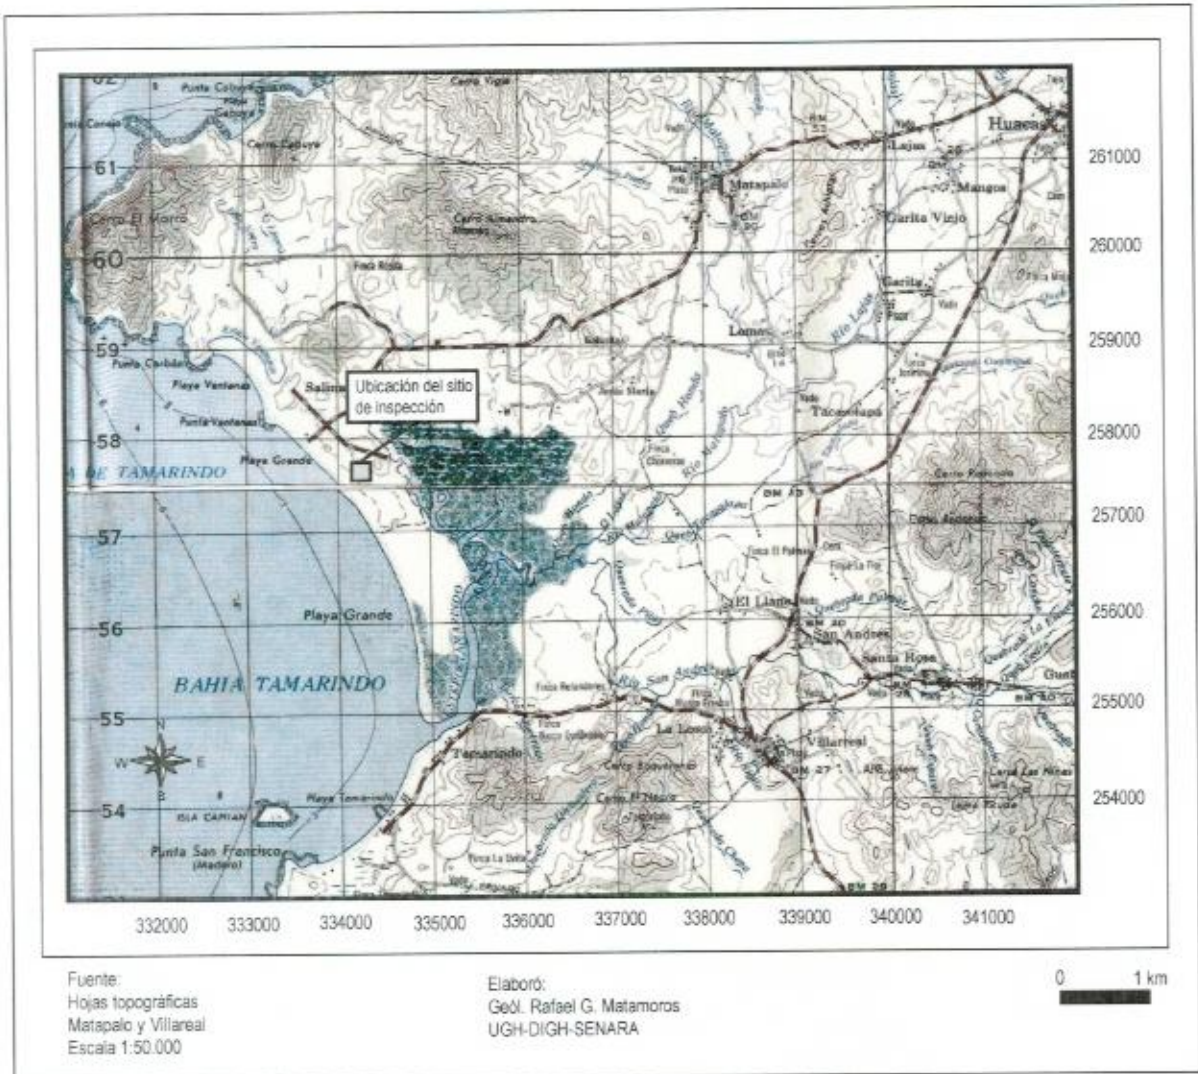

- 4) De acuerdo con el mapa de Vulnerabilidad a la contaminación del acuífero Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, elaborado por el SENARA en el 2013, y la visita de campo realizada, sitio consultado se localiza fuera de zona de extrema vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos.
- 5) Para la construcción de una casa de habitación en el sitio consultado, el interesado presentó ante el SENARA el documento: "Estudio geofísico-geológico e hidrogeológico para la vulnerabilidad acuífera del Lote 29 Bloque C", realizado por el Geólogo Luis Fernando Sáenz. A continuación se presentan las conclusiones planteadas por el estudio:

- a) El área del proyecto se encuentra a 247 m de la línea de costa, presenta una topografía ondulada, en una colina intervenida antrópicamente por carreteras asfaltadas, conformada por los basaltos del Complejo de Nicoya.
- b) El Geólogo Sáenz realizó un sondeo eléctrico vertical (SEV) debido a que no existen perforaciones cercanas en el sitio donde se pretende construir la casa de habitación. Los resultados obtenidos a partir del análisis del SEV, son los siguientes:

Capa	Resistividad (Ohm-m)	Espesor (m)	Litología
1	43	1,2	Suelo regolito del Complejo de Nicoya
2	53	1	Mezcla de suelo y Complejo de Nicoya sumamente meteorizado
3	100	1,6	Complejo de Nicoya muy meteorizado, fracturado
4	200	2,5	Complejo de Nicoya sano
5	320	24	Complejo de Nicoya sano
6	80		Complejo de Nicoya muy meteorizado, fracturado

- c) Con el método de resistividad eléctrica se determinaron seis capas correlacionadas con el Complejo de Nicoya: regolito muy meteorizado, basaltos fracturados y basaltos sanos.
- d) El Geólogo Sáenz estima una profundidad para el nivel de agua subterránea de 6,3 m y lo asocia a las capas de basaltos fracturados. Sin embargo, el SENARA considera que con base en los resultados del análisis del SEV, el espesor de los basaltos fracturados superficiales es menor a 5 m.
- e) El Geólogo Sáenz indica que al determinar la ausencia de materiales aluvionales en el subsuelo de la propiedad, que la vulnerabilidad de estos es despreciable; a su vez, la vulnerabilidad del acuífero fisural generado en los basaltos del Complejo de Nicoya, es determinada como baja. Sin embargo, el SENARA considera que para asignar una categoría de vulnerabilidad a un acuífero, debe de analizarse como mínimo los tres parámetros que conforman el método GOD (Metodologías hidrogeológicas en La Gaceta No. 147).
- 6) Con el fin de corroborar las condiciones hidrogeológicas del sitio consultado para efectos de análisis de la vulnerabilidad acuífera, el SENARA realizó una inspección ocular el día 06 de Junio de 2013, de la cual se indica lo siguiente:
  - a) Macroscópicamente, las rocas encontradas dentro y fuera de la propiedad donde se pretende construir la casa de habitación corresponden con radiolaritas del Complejo de Nicoya, con presencia de alteración media, angulares, fracturas, tamaño de bloques centimétrico a decimétrico, de color gris oscuro a café y sobresaliendo en la superficie del terreno.
  - b) La topografía en el sector de afloramiento de las radiolaritas del Complejo de Nicoya es ondulada y de alta pendiente.
  - c) De acuerdo con el estudio "EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA, HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA DEL ACUÍFERO HUACAS-TAMARINDO", elaborado por el SENARA en el 2013, las rocas asociadas al Complejo de Nicoya, como es el caso de los basaltos y las radiolaritas, se consideran como "las áreas laterales del acuífero que conforman la parte alta de la cuenca,

estas son parte de las zonas de recarga al acuífero que aportan agua al acuífero como flujo lateral y por ende son susceptibles a la contaminación, es así que su protección y manejo es fundamental para la conservación del recurso hídrico, en estas zonas deben restringirse el desarrollo de actividades de alto impacto y alta cobertura”.

**Por tanto**

Desde el punto de vista hidrogeológico, el SENARA indica lo siguiente:

1. Con base en el estudio hidrogeológico aportado por el interesado y en la inspección de campo realizada por el SENARA al sitio donde se pretende construir la casa de habitación, el mismo se encuentra conformado geológicamente por radiolaritas con alteración media, con presencia de fracturas, los cuales se asocian al Complejo de Nicoya.
2. De acuerdo con el estudio elaborado por el SENARA en el 2013, los rocas pertenecientes al Complejo de Nicoya que afloran en el sitio consultado, se consideran como zonas de recarga lateral y susceptibles a la contaminación del acuífero, por lo que su protección y manejo es fundamental para la conservación del recurso hídrico.
3. Debido a que estas zonas corresponden con sectores susceptibles a la contaminación del acuífero, debe de justificar técnicamente la categoría de baja vulnerabilidad acuífera indicada en el estudio hidrogeológico presentado, a partir de una perforación exploratoria que permita comprobar los parámetros que determinan el grado de vulnerabilidad mediante el método GOD: Grado de confinamiento hidráulico, Ocurrencia del sustrato suprayacente y Profundidad del agua subterránea. La perforación exploratoria debe de ubicarse en el sitio donde se pretende instalar los tanques sépticos o de tratamiento de aguas residuales.
4. El análisis de vulnerabilidad debe de contemplar la remoción de espesores de suelo que se lleven a cabo en la propiedad, debido a que esto implica una disminución en el espesor de la zona no saturada del acuífero.
5. Debe de aportar levantamiento topográfico de la propiedad y diseño constructivo de la casa de habitación.

Sin más que agregar, se emite pronunciamiento el día 19 de Agosto de 2013.



Geólogo Rafael G. Matamoros Arguedas  
Unidad de Gestión Hídrica  
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica  
SENARA



Geóloga Clara Agudelo Arango  
Jefa  
Unidad de Gestión Hídrica  
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica  
SENARA



La Gaceta N° 243 – Miércoles 15 de diciembre 2010

**REGLAMENTO N° 243 DEL 15/12/2010**

**AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**DIRECCIÓN DE AGUA**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS  
SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,  
RIEGO Y AVENAMIENTO  
METODOLOGÍAS HIDROGEOLÓGICAS PARA LA  
EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

CAPÍTULO 1

**Generalidades**

**Objetivo:** El presente reglamento tiene por objeto la regulación de las metodologías hidrogeológicas que evalúan los recursos hídricos subterráneos.

**Ámbito de aplicación:** están sometidos a este reglamento todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que deberán utilizar metodologías hidrogeológicas para la evaluación de los recursos hídricos.

CAPÍTULO 2

**Definiciones**

Para efectos de la aplicación de este reglamento en el tema de aguas subterráneas se definirán los siguientes términos como sigue:

**Acuífero:** Formación o formaciones geológicas que son capaces de almacenar y transmitir agua en cantidades aprovechables bajo la acción de gradientes hidráulicos.

**Acuífero artesiano o surgente:** corresponde con un acuífero confinado cuyo nivel piezométrico se encuentra sobre la superficie del terreno de forma que cuando se perfora el agua fluye en la superficie.

**Acuífero colgado:** acuífero que contiene un volumen de agua subterránea de dimensionadas pequeñas, soportada por un estrato de una conductibilidad hidráulica menor.

**Acuífero confinado:** acuífero limitado por formaciones de bajas conductibilidades hidráulicas y tiene una presión mayor que la atmosférica. De acuerdo con el coeficiente de almacenamiento estos acuíferos tienen valores de  $1 \times 10^{-4}$  o menores.

**Acuífero libre o no confinado:** Es aquel en el que su límite superior se encuentra a presión atmosférica. Los coeficientes de almacenamiento tienen valores de  $1 \times 10^{-2}$ .

**Acuífero semiconfinado:** Acuífero cubierto por un estrato de una conductividad hidráulica menor, por la cual se puede drenar agua dependiendo de los niveles piezométricos. Los coeficientes de almacenamiento tienen valores de  $1 \times 10^{-2}$  y  $1 \times 10^{-4}$ .

**Aforos diferenciales:** metodología que establece la medición de caudales de un cauce en secciones contiguas, utilizada para estimar la relación de intercambio de agua entre un cauce y un acuífero.

**Área de recarga:** corresponde con el área de un acuífero, donde el agua infiltra y lo recarga.

**Área de descarga:** pueden ser de dos tipos: natural y artificial. La descarga natural es cuando el nivel de agua subterránea intercepta la superficie en forma de humedales, manantiales, flujo base y otros ecosistemas que dependen de agua subterráneas. La descarga artificial se da por medio de pozos o cualquier otro método mecánico.

**Balance hídrico:** en un sistema hidrológico donde se determina las entradas (precipitación, flujos laterales y retornos) y salidas (flujo subterráneo, flujo base y extracciones).

**Balance hídrico de suelos:** es la cantidad de agua que cede el suelo saturado, como recarga a un acuífero.

**Capacidad de campo:** grado de humedad de una muestra que ha perdido toda su agua gravitativa. Corresponde aproximadamente al contenido de agua que retiene una muestra de suelo saturada y luego sometida a una tensión de  $-0,33$  bares.

**Coefficiente de almacenamiento (S):** Agua que puede ser liberada por un prisma vertical del acuífero de sección igual a la unidad y altura equivalente al espesor saturado del mismo cuando se produce un descenso unidad del nivel piezométrico. Es un valor adimensional. En acuíferos libres su valor coincide con la porosidad drenable ( $0,1-0,001$ ). En acuíferos cautivos está ligado a la compresibilidad del agua y del medio acuífero, y su valor suele oscilar entre  $10^{-5}$  y  $10^{-3}$ .

**Conductividad hidráulica (k):** es el volumen de agua que deja pasar una formación geológica a través de una sección en un tiempo determinado, es decir tiene unidades de velocidad. La conductividad hidráulica depende de la geometría del medio (tamaño de los granos, coeficiente de uniformidad y porosidad) y de las propiedades del fluido (peso específico y viscosidad dinámica).

**Cuenca hidrográfica:** Área de superficie delimitada por una divisoria topográfica de aguas, donde todas las aguas drenan a un mismo punto (río, lago, mar). La cuenca como sistema integra diferentes subsistemas (político, económico, biológico, cultural, entre otros) y el agua es el agente integrador de todos los procesos en la misma.

**Cuenca hidrogeológica:** se refiere a la cuenca de aguas subterráneas, que puede o no coincidir con la cuenca hidrográfica. Queda definida por la divisoria de los sistemas de flujo subterráneo.

**Densidad aparente:** masa por unidad de volumen ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ), incluyendo los vacíos de una muestra de suelo seco.

**Efluencia:** cuando el acuífero alimenta un drenaje o cuerpo de agua.



**Escorrentía superficial directa:** parte del agua de lluvia que circula por la superficie del terreno y confluye a los ríos, arroyos y otras masas de agua.

**Evapotranspiración Potencial (ETP):** es el resultado del proceso por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso y directamente o a través de las plantas vuelve a la atmósfera en estado de vapor. Es la suma de la evaporación y transpiración.

**Flujo base:** es el flujo de agua que vuelve al sistema superficial. En algunos casos si la cuenca es cerrada es el drenaje del agua subterránea.

**Flujo de retorno:** es el flujo de agua que vuelve al sistema (cauce fluvial o al agua subterránea) después de ser utilizada en los diferentes usos.

**Flujo subterráneo:** es el caudal que pasa por una sección de acuífero delimitada por dos líneas de flujo.

**Flujo subsuperficial:** es un porcentaje de precipitación-infiltración que no se incorpora a la recarga del acuífero y más bien fluye horizontalmente hacia sitios o zonas preferenciales (ríos o quebradas). No se considera acuífero.

**Gradiente hidráulico:** En un medio poroso, es la disminución de la altura piezométrica por unidad de distancia en la dirección del flujo del agua subterránea. Representa la pérdida de energía por unidad de longitud recorrida.

**Infiltración:** movimiento lento (gravedad) del agua a través del suelo-roca (zona no saturada) hasta el nivel de aguas subterráneas.

**Influencia:** cuando el drenaje o cuerpo de agua recarga el acuífero.

**Línea isofreática, piezométrica o equipotencial:** líneas que unen puntos que tienen el mismo potencial hidráulico.

**Manantial:** es el flujo de agua subterránea que aflora en la superficie debido a cambios topográficos, zonas preferenciales, rasgos geológicos-estructurales como fallas, o cambios en la conductividad hidráulica, fracturas o discontinuidades. Algunos manantiales tienen una relación muy importante con los procesos de precipitación-infiltración y por lo tanto disminuyen su caudal en épocas de poca precipitación.

**Microcuenca:** Área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una subcuenca. Varias microcuencas pueden conformar una subcuenca.

**Modelo hidrogeológico conceptual:** es un esquema lógico, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, que describe las propiedades, condiciones, procesos y potencialidades de los acuíferos, permite entender el funcionamiento de los acuíferos, para predecir su comportamiento y determinar sus recursos explotables.

**Nivel dinámico:** también llamado nivel de bombeo, porque es producido cuando comienza la descarga del acuífero por un pozo. Este nivel depende del caudal de bombeo, del tiempo de bombeo y de las características hidrogeológicas del acuífero.

**Nivel estático:** es la profundidad del nivel de agua subterránea en la formación acuífera.

**Permeabilidad intrínseca:** es una característica propia de los materiales y es dependiente de la sección por donde circule el fluido. Esta característica depende de las propiedades del medio y es independiente del fluido.

**Piezómetro:** Corresponde con un pozo cuyo uso exclusivo es para monitoreo de niveles y toma de muestras de calidad del agua.

**Porosidad eficaz:** se refiere al porcentaje de poros interconectados que permiten la circulación de fluidos.

**Punto de marchitez:** grado de humedad de un suelo que rodea la zona radicular de la vegetación, tal que la fuerza de succión de las raíces es menor que la de retención del agua por el terreno y en consecuencia, las plantas no pueden extraerla.

**Quebrada:** Área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una microcuenca. Varias quebradas pueden formar una microcuenca.

**Rendimiento sostenible de un acuífero:** puede considerarse como un balance hídrico donde se contempla el agua recargada, el flujo subterráneo, el agua extraída, retornos y la descarga que alimenta a los ecosistemas naturales.

**Subcuenca:** Área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la cuenca. Varias subcuencas pueden conformar una cuenca.

**Transmisividad (T):** de un sistema acuífero, es aquella que mide la cantidad de agua, por unidad de ancho, que puede ser transmitida horizontalmente a través del espesor saturado de un acuífero con un gradiente hidráulico igual a 1 (unitario). Comúnmente es definida como el producto de la conductividad hidráulica y el espesor saturado del acuífero, sin embargo los valores de transmisividad varían mucho en el espacio.

**Vulnerabilidad de acuíferos:** se puede definir como el nivel de penetración con que un contaminante alcanza una posición específica en un sistema acuífero, después de su introducción en alguna posición sobre la zona no saturada. También se define como la susceptibilidad natural que presenta un acuífero a la contaminación y está determinada por las características intrínsecas del mismo.

**Zona No Saturada:** corresponde a aquella parte del subsuelo donde los poros no se encuentran ocupados completamente con agua.

**Zona saturada:** corresponde a aquella parte del subsuelo que se encuentra con sus poros ocupados completamente por agua. Esta parte del subsuelo se denomina acuífero.

**Zona de captura:** corresponde con el área que contribuya o cede agua de forma directa a un pozo o manantial.

### CAPÍTULO 3

#### **Balance Hídrico de Aguas Subterráneas y Rendimiento Seguro**

Para la elaboración del balance hídrico de aguas subterráneas se debe utilizar la metodología de balance de humedad de suelos desarrollado por Schosinsky (2006)(12), que es una combinación del método de precipitación que infiltra y balance de humedad de suelos.

Para realizar el balance hídrico se debe contemplar los siguientes componentes:

1. Delimitación de la cuenca hidrogeológica o en casos demostrados de coincidencia de la cuenca hidrográfica con la hidrogeológica, se podrá utilizar la hidrológica (cuenca, sub-cuenca o microcuenca).

2. Climatología, con la precipitación promedio mensual.
3. Evapotranspiración, se recomienda la metodología de Hargreaves (10).
4. Tipos de suelo, pendiente, capacidad de campo, punto de marchitez a partir de la clasificación de suelos (laboratorio: capacidad de campo, punto de marchitez, granulometrías, densidades, contenidos de humedad, límites, densidad aparente y profundidad de raíces).
5. El balance hídrico (recarga potencial), debe contener al menos:
  - a) Flujo base (medición por aforos o estación fluviográfica).
  - b) Flujo subterráneo.
  - c) Extracción de agua de pozos y/o manantiales, se utilizarán los datos de caudal de los expedientes de concesiones de aprovechamiento den ente encargado y en el caso de que no esté concesionado se utilizará el caudal indicado en el permiso de perforación.
  - d) Agua de retorno.
  - e) Rendimiento sostenible de un acuífero.

Para casos particulares en donde se cuente con redes de monitoreo, se podrá definir la recarga a partir de los cambios de los niveles de aguas subterráneas.

Se debe acompañar de un modelo hidrogeológico que debe contemplar: mapas, perfiles geológicos-hidrogeológicos, red de flujo (elaborada con manantiales y pozos), tipos de acuíferos, parámetros (coeficiente de almacenamiento, transmisividad, conductividad hidráulica) y se recomienda el uso de trazadores e isótopos.

Se recomienda incluir dentro del cálculo de balance hídrico el caudal de retorno. En caso de que no haya estaciones fluviográficas en la salida de la cuenca, que permitan calcular el flujo base, se podrán utilizar aforos puntuales medidos o históricos cada mes para establecer la curva de recesión y determinar un flujo base aproximado.

Para la determinación de efluencia e influencia de los cuerpos de agua respecto al acuífero evaluado, se deberán realizar aforos diferenciales en rangos conforme al siguiente detalle: microcuencas se deberán realizar entre de 50 y 100 metros espaciados longitudinalmente, en subcuencas entre 100 y 500 metros y en cuencas entre 500 a 1000 metros.

El rendimiento sostenible puede considerar como un balance hídrico donde se contempla el agua recargada, el flujo subterráneo, el agua extraída, retornos y la descarga que alimenta a los ecosistemas naturales. Se ha considerado que se puede dejar el flujo base y la descarga subterráneas como rendimiento sostenible, o también podría ser una fracción de la recarga. Sin embargo a partir del monitoreo se puede obtener un caudal de explotación mayor que provenga del flujo base o descarga del acuífero. Estos análisis serán definidos por parte de las instituciones que intervienen en la gestión de los recursos hídricos.

#### CAPÍTULO 4

##### **Intrusión Salina**

Para los pozos localizados a menos de un kilómetro de la pleamar conforme el Decreto 17390-MAG-S, se puede usar el valor de conductividad eléctrica del agua como indicador de la posibilidad de intrusión salina, para ello se utilizará el valor de referencia de 400 uS/cm (según

Decreto 32327-S del 03 de mayo de 2005) y para valores superiores deberá analizarse el tipo de roca y el proceso de intrusión salina. Para tener mayor certeza a la hora de caracterizar zonas con intrusión salina, se recomienda utilizar relaciones físico-químicos como también utilizar el bromuro como elemento conservativo del agua de mar. En caso de existir otros agentes de contaminación debe ser considerados en los análisis, por ejemplo: excretas animales, aplicación de agroquímicos, rellenos sanitarios y basureros.

Para los estudios de intrusión salina se recomienda utilizar el método de Glover (6). En los casos, en donde el fondo de la perforación este por encima del nivel del mar, no es necesario aplicar las metodologías para el cálculo de intrusión salina, para ello se debe justificar mediante el modelo hidrogeológico conceptual y adjuntar perfil topográfico hidrogeológico, que permita concluir que conforme el nivel del agua subterránea no existe posibilidad de contaminación por intrusión salina.

En caso de no contar con información básica para la elaboración de los estudios de intrusión salina se podrán utilizar métodos indirectos como la geofísica o se deberán realizar pozos exploratorios.

## CAPÍTULO 5

### **Pruebas de Bombeo**

Conforme el Decreto 35884-MINAET, todos los aprovechamientos de agua subterráneas deberán realizar pruebas de bombeo, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Todos los informes finales de los pozos, deberán adjuntar la interpretación de las pruebas de bombeo. Dichas pruebas deberán tener una duración mínima de 24 horas, según Decreto 35884-MINAET, sin embargo para uso urbanístico (poblacional) la prueba deberá ser de 72 horas.

En casos particulares, en los que se demuestre claramente con criterios técnicos hidrogeológicos, la duración de las pruebas podría ser de menor duración. Esto podría aplicar en áreas en donde no resulta conveniente extender el radio de influencia a una determinada distancia, como ejemplo en zonas costeras con riesgo de intrusión salina por largos bombeos, o por afectaciones a otras captaciones cercanas.

Para acuíferos libres, se utilizará la metodología de Neuman (6), para acuíferos confinados Thies y Jacob (6) y para los semiconfinados se usará la metodología de Hantush (6).

A partir de los datos de las pruebas de bombeo se determinaran los parámetros del acuífero, particularmente la transmisividad, conductividad hidráulica y coeficiente de almacenamiento (siempre y cuando exista un pozo testigo o de observación). En caso de que requiera el pozo de observación será definido por las instituciones públicas competentes.

Se deberá presentar la curva de recuperación con un mínimo de 80%.

Las pruebas de bombeo deberán entregarse a las instituciones públicas competentes en formato digital de hoja electrónica e impresa. También se adjuntaran: los datos de campo e interpretación de las pruebas.

## CAPÍTULO 6

### **Radios de influencia entre pozos y cuerpos de agua**

Para la determinación del radio de influencia entre pozos y cuerpo de agua se deberán utilizar la siguiente metodología:

- a) Acuíferos libres: utilizar la ecuación de flujo de Jacob (6).
- b) Acuíferos confinados: para estos casos aplicar los siguientes pasos: i) definir la red de flujo (modelo conceptual), ii) calcular la zona de captura del pozo ( $Q=T*i*L$ ) y iii) calcular el descenso del pozo de bombeo a partir de la siguiente fórmula:

$$\Delta s = 2,3Q/4\pi T \log 2,25 Tt/r^2s$$

donde:

$\Delta s$ =abatimiento (m)  
 $r$ = radio del pozo a perforar  
 $Q$ = futuro caudal de bombeo m<sup>3</sup>/d  
 $T$ = Transmisividad m<sup>2</sup>/d  
 $t$ =tiempo de bombeo (días)  
 $s$ =coeficiente de almacenamiento

Para el caso de acuíferos confinados se aceptará la interferencia con otro pozo siempre que no supere un 25% del abatimiento del pozo de bombeo.

- c) Acuíferos semiconfinados: se deberá calcular la interferencia con los acuíferos superiores Hantush (6).

## CAPÍTULO 7

### **Zonas de recarga**

Para definir las zonas de recarga se debe elaborar el modelo hidrogeológico, el cual debe incluir: mapas y perfiles geológicos-hidrogeológicos, red de flujo (elaborada con manantiales y pozos), tipos de acuíferos, parámetros (coeficiente de almacenamiento, transmisividad, conductividad hidráulica) y se recomienda el uso de trazadores e isótopos.

Los métodos que serán aceptados para determinación de la infiltración de los suelos serán los siguientes:

- a) Método de anillos (Método de Kostiakov (13)): esta diseñado para medir velocidad de infiltración, sin embargo cuando la velocidad esta estabilizada se asume como la conductividad hidráulica del medio. Este método se utilizará básicamente estudios de balance hídrico (recarga acuífera) y además para el cálculo de tiempos de tránsito se deben realizar a una profundidad representativa del estrato geológico.
- b) Método de Porchet, Lefranc y Guelph (5-8-9): están diseñados para medir conductividad hidráulica y se emplea básicamente para estudios de cálculo de tiempos de tránsito. El método de Lefranc debe aplicarse dependiendo de la configuración del agujero y del factor de forma (ver tabla número 1).

Tabla 1  
Pruebas de Conductividad Hidráulica

Formas de factores para el cálculo de permeabilidades mediante la variable de prueba principal.

	CONDICIÓN	DIAGRAMA	FORMA FACTOR F	PERMEABILIDAD K MEDIANTE LA VARIABLE DE PRUEBA PRINCIPAL	APLICABILIDADES
OBSERVACION, POZO O PIEZOMETRO ZONA SATURADA EN UN ESTRATO ISOTROPICO DE PROFUNDIDAD INFINITA	Agujero entubado, suelo a nivel del fondo		$F = \frac{2R}{r}$	$k = \frac{2.303}{(1 - \frac{r^2}{R^2})} \left( \frac{Q}{4\pi M} \right) \frac{1}{F}$ con $e^{-\frac{r^2}{R^2}}$	Usado para determinación de permeabilidades en profundidades bajas por debajo de la tabla de agua. Puede dar resultados poco fiables en la prueba de caída de carga por la sedimentación en el fondo del agujero.
	Agujero entubado, embalsado a la longitud "L" de la extensión perforada		$F = \frac{2.303 L}{1 - \left( \frac{r^2}{R^2} \right)}$	$k = \frac{2.303}{(1 - \frac{r^2}{R^2})} \left( \frac{Q}{4\pi M} \right) \frac{1}{F}$ con $\frac{1}{2} - e$	Usado para determinación de permeabilidades a profundidades mayores por debajo de la capa freática.
	Agujero entubado, columna de suelo dentro de la cubierta a la altura de "L"		$F = \frac{(1 - F^2) R^2}{2FR + L}$	$k = \frac{2.303 L}{(1 - \frac{r^2}{R^2})} \left( \frac{Q}{4\pi M} \right) \frac{1}{F}$	El uso principal es para permeabilidades en dirección vertical en suelos anisotrópicos.

Para todos los métodos anteriores (doble anillo, de Porchet y Lefranc) deberá considerarse el estado de saturación del suelo.

El método de pruebas de infiltración establecido en las normas de diseño de tanques sépticos para urbanizaciones y fraccionamientos del A y A: serán empleadas únicamente para esos fines (diseño del campo de drenajes de los tanques séptico).

Se debe presentar la memoria de cálculo impresa de cada prueba con sus respectivos datos de campo.

Los métodos que se recomiendan para determinar la conductividad hidráulica (acuífero) y que se utilizaran en la definición del modelo conceptual son:

- a) Método de Lugeon (3)
- b) Slug Test (6)
- c) Pruebas de Bombeo

## CAPÍTULO 8

### Cálculo de Tiempo de Tránsito de Contaminantes

#### Orgánicos, Inorgánicos y Bacterias

Para el cálculo de tiempos de tránsito de contaminantes orgánicos se podrá utilizar la ecuación de retardación:

$$\frac{R}{v} = 1 + \frac{\rho_b K_d}{n}$$

R = retardación  
 v = velocidad del agua  
 $v_c$  = velocidad del contaminante  
 n = porosidad %  
 k = conductividad hidráulica (m/día)  
 $\rho_b$  = densidad del suelo ( $\text{Kg/m}^3$ )  
 $K_d$  = parámetro de retardación del suelo en función de su textura

Sin embargo para utilizar la ecuación anterior, se deberá realizar la determinación en el laboratorio del  $K_d$  (coeficiente de partición), en caso contrario deberá utilizar la ecuaciones de flujo de Darcy. Las ecuaciones de movimiento de contaminantes además de tomar en cuenta la heterogeneidad del medio, como las fracturas, macroporos, diaclasas y discontinuidades, también deberán considerar las propiedades intrínsecas de los compuestos, sean estas bacterias, compuestos orgánicos, químicos y pesticidas.

## CAPÍTULO 9

### Métodos de Vulnerabilidad Hidrogeológica

Se recomienda el uso de los siguientes métodos de vulnerabilidad, según las condiciones hidrogeológicas del medio y de la información existente en la zona: Drastic, Sintacs, Epik, GOD, BGR (2).

Para determinar el análisis de peligro de contaminación por hidrocarburos, se utilizará la metodología combinada de tiempos de tránsito en la zona no saturada y el cálculo de la vulnerabilidad intrínseca por el método del GOD. Con el valor de los tiempos de tránsito calculados anteriormente, buscar en la tabla 2 el factor de seguridad y multiplicarlo por la vulnerabilidad intrínseca y finalmente obtenemos la vulnerabilidad específica final o peligro de contaminación.

Tabla 2  
 Valores del Factor de Seguridad para el Cálculo  
 de la Vulnerabilidad Intrínseca del  
 Acuífero para Hidrocarburos

> 7500	7500 - 5250	5250 - 2000	2000 - 750	750 - 365	365 - 162	162 - 0	R (días) Tiempo de Tránsito
1.025	1.05	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	Factor Seguridad

SENARA (2005) (11).

En este tipo de estudios también deberá calcularse el desplazamiento y extensión de la posible pluma de contaminación:

$$D = 100 \cdot V / A \cdot R \cdot K$$

D = profundidad m

V = volumen del hidrocarburo ( $\text{m}^3$ )

A = área de infiltración (m<sup>2</sup>)

R = capacidad de retención (l/m<sup>3</sup>)

K = factor de protección de la viscosidad

El factor k corresponde a 0,5 para gasolinas (hidrocarburos viscosas), 1,0 para gasóleos y 2,0 para hidrocarburos muy viscosos. R tiene valores, bloques y grava gruesa 5, grava y arena gruesa 8, arena gruesa-media 15, arena media a fina 25 y arena fina y limo 40.

También se propone la ecuación (Auge, 2004 (1)):

$$S = (1000 \cdot V - A \cdot R \cdot b \cdot k) / F$$

S = máxima extensión del hidrocarburo sobre la superficie freática

V = volumen de hidrocarburo infiltrado (m<sup>3</sup>)

A = área de infiltración en la superficie (m<sup>2</sup>)

R = capacidad de retención (l/m<sup>3</sup>)

b = espesor saturado del acuífero (m)

F = cantidad de hidrocarburo retenido por encima de franja capilar (l/m<sup>2</sup> o mm)

F para gravas 5, arenas medias 12, arenas finas 20 y limos 40.

Para los diseños constructivos de las estaciones de servicio, se deberá acatar la legislación vigente.

Para determinar el espesor de la zona no saturada "b", utilizada en los cálculos de los tiempos de tránsito, se deberá emplear el nivel de piso de la excavación donde se instalarán los tanques de almacenamiento de hidrocarburos hasta el nivel de agua subterránea.

Se deberán de construir piezómetros exploratorios para los casos de instalación de estaciones de servicios de hidrocarburos u otros compuestos orgánicos, rellenos sanitarios, cementerios, bodegas de almacenaje de sustancias contaminantes y otros. Los diámetros de armado será de 75 milímetros (tubería plástica) como máximo y la profundidad de la perforación deberá estar 5 metros por debajo del nivel de agua subterránea (acuíferos más importante de la zona), utilizando el nivel de agua subterránea mínimo del período más seco. En cada caso se evaluará el método de perforación (sacanúcleos, rotación, percusión y otros), donde la ubicación estará en función de las características hidrogeológicas del medio. Se deberá colocar como mínimo 1 piezómetro aguas abajo y otro aguas arriba de la estación de servicio u otras actividades mencionadas anteriormente.

## CAPÍTULO 10

### Zonas de protección de pozos

Las zonas de protección de pozos debe ser una herramienta básica de protección de los acuíferos. Se debe definir la zona de captura del pozo utilizando la ecuación analítica de Darcy (ancho y punto de no retorno) y una zona de protección bacteriológica (70 días en medios porosos y 100 días en medios fracturados) definida con la metodología de radio fijo:

$$r = (Q t / 3,1415 \cdot n \cdot b)^{0,5} \quad (4).$$

r = radio m

Q = caudal m<sup>3</sup>/día



$n$  = porosidad del acuífero

$b$  = espesor del acuífero (m)

$t$  = tiempo (días de bombeo, 70 o 100 días)

En la zona de captura delimitada se pueden permitir las actividades que dependiendo de la vulnerabilidad, amenaza y peligro no causen contaminación de los acuíferos.

El diseño de pozos debe contemplar todas las características definidas en el Reglamento de Perforación de Pozos para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas vigente.

Los piezómetros de investigación para monitoreo de aguas subterráneas deben solicitar permiso según el Reglamento de Perforación vigente. En las zonas especiales de protección las instituciones solicitantes de los piezómetros deberán supervisar el diseño de los mismos.

En toda perforación para la extracción de agua subterráneas debe colocar una tubería de un diámetro de 3,81 centímetros con el objeto de medir los niveles de agua subterránea, éste debe ser instalado desde la superficie del terreno hasta dos metros debajo del nivel dinámico, así mismo debe dejar previsto un sistema de tubería que permita la medición de caudal, desde la superficie del terreno.

## CAPÍTULO 11

### **Profesionales responsables de Estudios Hidrogeológicos**

De acuerdo con la Ley Orgánica del Colegio de geólogos de Costa Rica, artículo 8, punto d) corresponde a los profesionales en geología debidamente incorporados al Colegio de geólogos de Costa Rica, todas las actividades mencionadas anteriormente en el presente reglamento.

#### **Bibliografía:**

- (1) Auge, M.; (2004): Hidrogeología Ambiental. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 13-15 pág.
- (2) Auge, M.; (2004): Vulnerabilidad de Acuíferos. Revista Latinoamericana de Hidrogeología, Buenos Aires Argentina. n.4 85-103 pág.
- (3) Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas Y Mitigación de Desastres, (1992): Seminario Taller de Mecánica de Suelos y Exploración Geotécnica. Lima Perú. 27-37 pág.
- (4) Chin, D.A.; (2000): Water-Resources Engineering. Prentice Hall. Upper Saddle River , New Jersey. 562-563 pág.
- (5) Custodio, E. & Llamas, M.R.; (2001): Hidrología Subterránea, Segunda Edición. Editorial Omega. España. 345-346 pág.
- (6) Fetter, C.W.; (1988): Applied Hydrogeology. Fourth Edition. Prentice Hill. Upper Saddle River, new Jersey. 150-218 y 327-337 pág.
- (7) Gary, P. Curtis, Paul V. Roberts & Martin Reinhard; (1986): A natural gradient experiment on solute transport in a Sand aquifer 4. Sorption of organic solutes and its influence on mobility. Water Resources Research Vol. 22 N° 13, 2059-2067 pág.
- (8) J. Dafonte Dafonte, M. Valcárcel Armesto, X.X. Neira Seijo & A. Paz Gonzales; (1999): Análisis de los métodos de cálculo de la conductividad hidráulica saturada de campo medida

con permeatro de Guelph. Estudios de la zona no saturada del suelo. Tenerife España. ISBN 84.

(9) Lambe, W.T., Whitman, R.V.; (1972): Mecánica de Suelos. Editorial Noriega Limusa. México D.F. 303-304 pág.

(10) Monsalve, G.; (1999): Hidrología en la Ingeniería. 2ª. Edición, Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ALFAOMEGA. 182 pág.

(11) SENARA (2009): Procedimiento técnico para el análisis de los trámites de hidrocarburos (tanques de autoconsumo y estaciones de servicio). Documento Interno de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica DIGH.

(12) Shosinsky, G.; (2006): Cálculo de la Recarga Potencial de los Acuíferos mediante un balance hídrico de suelos. Revista Geológica de América Central 34-35:13-30 pág.

(13) Warren F. (1980): Manual de Laboratorio Física de Suelos. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 158-169 pág.

San José, 21 de octubre del 2010.—Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director.—1 vez.—O. C. N° 0028.—Solicitud N° 45232.—C-531800.—(IN2010102869).

Recuerde que Control F (si utiliza Explorer) es una opción que le permite buscar en la totalidad del texto

[Ir al final del documento](#)

**- Usted está en la última versión de la norma -**

## **Aprueba Metodologías Hidrogeológicas para la Evaluación del Recurso Hídrico**

**MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**ACUERDO 60-2012**

**MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIAY TELECOMUNICACIONES.** San José, a las ocho horas del doce de junio del dos mil doce.

### **CONSIDERNADO:**

**PRIMERO:** Que de conformidad con los Principios de Rio de Janeiro y Dublín, la gestión integral de los recursos hídricos (GIRH) es el medio mediante el cual se puede garantizar la sostenibilidad del agua, principio al cual Costa Rica se ha acogido, entendiendo este como el proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (Definición de Asociación Mundial para el Agua, por sus siglas en ingles GWP).

**SEGUNDO:** Que la ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), N° 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas, establece en el artículo 2, inciso f), que corresponde al AYA el aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esa ley.

**TERCERO:** Que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), de conformidad con la Ley de creación N° 6877 del 18 de julio de 1983, de acuerdo con el artículo 3º, incisos ch) y h), tiene las siguientes funciones primordiales:

"(...)

*ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. (...)*

*h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por este motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas que realicen las instituciones públicas y los particulares serán definitivas y de acatamiento obligatorio. No obstante, tales decisiones podrán apelarse*

*dentro del décimo día por razones de legalidad para ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo no mayor de noventa días. (...)*

**CUARTO:** Que conforme a la Ley de Aguas N° 276 de 27 de agosto de 1942 y su reforma mediante la Ley N° 5516 del 2 de mayo de 1974, se establece en su artículo 17 y 2 respectivamente, que corresponde al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) el disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas del dominio público. Asimismo, para facilitar las atribuciones de dominio, gobierno y vigilancia de las aguas de dominio público el MINAET llevará un registro para la inscripción de las personas o empresas que tengan como actividad la perforación de pozos, sin que pueda otorgarse una licencia para perforar a quienes no estén inscritos.

**QUINTO:** Que la reforma al Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo N° 36437-MINAET, establece en su artículo 41, las funciones que le corresponden a la Dirección de Agua. Entre estas, las siguientes:

*“Artículo 41. De las funciones de la Dirección de Agua.*

*(...)*

*j). Admitir, tramitar y resolver sobre solicitudes de permisos de perforación del subsuelo para la exploración y explotación de aguas subterráneas y asignar el número de pozo respectivo.*

*(...)*

*n) Control y seguimiento de las empresas perforadoras y permisos de perforación”.*

*(...)*

*r) Ccoordinar con otras instituciones según corresponda, la elaboración de los estudios técnicos para la determinación y establecimiento de reservas hidráulicas, zonas de regulación del aprovechamiento y protección de agua subterránea y superficial, zonas de reserva de agua, zonas de recarga y descarga acuífera así como formular y proponer al Ministro el decreto ejecutivo para la declaración y políticas de gestión del recurso hídrico en estas zonas”.*

**SEXTO:** Que en materia de permisos de perforación-concesión, le corresponde al AYA la función de pronunciarse sobre la protección de las fuentes destinadas e identificadas para el abastecimiento de las poblaciones; además de promover, con criterio vinculante, la protección de la inversión de la infraestructura hidráulica del servicio público que garantice el abastecimiento del agua. De estos criterios, le corresponde al AYA comunicarlos oficialmente a la Dirección de Agua del MINAET.

**SETIMO:** Que conforme a su ley constitutiva los criterios emitidos por el SENARA son de acatamiento obligatorio, en especial los referidos a la viabilidad técnica de una perforación o su denegatoria, al diseño constructivo de un pozo y sus condiciones de perforación.

**OCTAVO:** Que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales de la Contraloría General de la República, mediante el Informe N° DFOE-PGA-42/2007, de 22 de noviembre de 2007, "Informe sobre la evaluación de la aplicación de políticas y normativa en materia de recursos hídricos por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)", y cuyo objetivo central fue evaluar la función rectora que realiza el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) en la aplicación de las políticas y normativa sobre el recurso hídrico, indicó lo siguiente:

*"La Procuraduría General de la República, haciendo referencia a votos de la Sala Constitucional explica que de acuerdo con lo que establece el artículo 188 de la Constitución Política, la autonomía administrativa de las instituciones descentralizadas no es una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la ley, aparte de definir su competencia, puede someterlas a*

*directrices derivadas de políticas de desarrollo que ésta misma encomiende al Poder Ejecutivo Central, haciendo entonces constitucionalmente posible, someter a las entidades autónomas en general a criterios de planificación nacional y en particular, a las directrices de carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo central o de órganos de la Administración Central, llamados a completar o a fiscalizar esa política general."*

**NOVENO:** Que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, emitió el Informe DFOE-PGAA-11-2009, con base en el estudio de auditoría que se realizó entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008 que evaluó la gestión del MINAET, el SENARA y el AYA en el otorgamiento, control y seguimiento de los permisos para la perforación de pozos, las concesiones de aprovechamiento de aguas y el cobro del canon en las zonas costeras. Producto de esta auditoría se contemplaron diferentes disposiciones al MINAET, al AYA y al SENARA, entre ellas, la siguiente: "a) Diseñar en forma conjunta, una metodología de investigación para llevar a cabo los estudios hidrogeológicos a utilizar como fundamento para emitir regulaciones en la perforación de pozos y como requisito fundamental de las solicitudes de permisos para la perforación de pozos (...)"

**DECIMO:** Que en acatamiento de las disposiciones citadas y en procura de una mejor gestión integrada de los recursos hídricos se conformó el "Comité Técnico Interinstitucional", integrado por las instituciones que comparten competencias en materia de aguas subterráneas, el MINAET, el AYA y el SENARA.

**DECIMO PRIMERO:** Que el MINAET, a través de la Dirección de Aguas, coordinó el equipo de especialistas de AYA y el SENARA para la elaboración de la metodología dispuesta por el ente Contralor; realizando un trabajo sistemático y transparente con profesionales en gestión de agua provenientes del sector privado y público conforme se desprende del informe SUB-G-AID-UEN-GA-2010-614, cuya propuesta de documento fue remitido en consulta al Colegio de Geólogos de Costa Rica mediante oficio DA-3058-2010 de fecha 2 de septiembre de 2010.

**DECIMO SEGUNDO:** Que el Comité Técnico Interinstitucional ha consensuado y definido las metodologías científicas que se deben aplicar para la evaluación de las aguas y que se deben observar en los estudios de permisos de perforación y de concesión de aprovechamiento de aguas y para las investigaciones sobre los recursos hídricos.

**DECIMO TERCERO:** Que el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en su doble carácter de Jefe de Ambiente y como rector del Sector Ambiente/Recursos Hídricos, le corresponde coordinar la temática hídrica, por ello, y debido a la importancia y vulnerabilidad de las aguas subterráneas, debe establecer las regulaciones técnico-científicas que sirvan como guía de regulación de las metodologías hidrogeológicas que evalúan los recursos hídricos subterráneos para la perforación de pozos de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas, con base en metodologías acordadas por el Comité

Técnico Interinstitucional, y en acatamiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

**POR TANTO**

**EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES**

**ACUERDA:**

**Artículo 1º.** Se oficializa el documento técnico "Metodologías Hidrogeológicas para la Evaluación del Recurso Hídrico", que se describe a continuación:

**"Metodologías Hidrogeológicas para la Evaluación del Recurso Hídrico"**

*(Nota. Por tener articulado propio las "Metodologías Hidrogeológicas para la Evaluación del Recurso Hídrico", deben de consultarse en el sistema de forma independiente)*

[Ficha del artículo](#)

**Artículo 2º.** Se deja sin efecto el acto administrativo emitido por el Director de Agua sobre publicación de "Metodología Hidrogeológica para la Evaluación del Recurso Hídrico", en el Diario Oficial La Gaceta Nº 243 del 15 de diciembre de 2010 y su Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 4 del 6 de enero de 2011.

[Ficha del artículo](#)

**Artículo 3º-** La firma del presente acto ha sido delegada por el Doctor René Castro Salazar, Ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, en la señora María Guzmán Ortiz, Viceministra del Sector Energía, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones mediante resolución R-D-046-2012-MINAET de las nueve horas del primero de febrero del dos mil doce, publicado en La Gaceta Nº 31 del trece de febrero del dos mil doce.

[Ficha del artículo](#)

**Artículo 4º.** Rige a partir de su publicación.

[Ficha del artículo](#)

[Ir al principio del documento](#)